Q21 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFBM-R21-R3.0-PC2 serisi · Algılama Mesafesi: 30mm · Çalışma Gerilimi: 10...30V DC

IP67
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **30mm**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30V DC**
ANAHTARLAMA FREK. **1000Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...55°C**
GÖVDE **23.4*13*7.5mm**	KORUMA SINIFI **IP67**


MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	Model Kodu
NPN N.O+N.C	**BFBM-R21-N31R3.0-PC2** SKU 10105236
PNP N.O+N.C	**BFBM-R21-P31R3.0-PC2** SKU 10105237

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	23.4*13*7.5mm	Işık bağışıklığı	<5000Lux
Algılama mesafesi	30mm	Kör mesafe	<2mm
Algılama tipi	Arka plan bastırmalı	Ortam sıcaklığı	-25...55°C
Anahtarlama frekansı	1000Hz	Ortam nemi	%35...85
Çalışma gerilimi	10...30V DC	Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Işık tipi	Kırmızı ışık 621nm	Koruma sınıfı	IP67
Tepki süresi	≤1ms	Lens malzemesi	PC
Yük akımı	100mA	LED gösterge	Çıkış: sarı / Güç: yeşil
Enerji verme gecikmesi	<300ms	Bağlantı	2 m PVC kablo, 4*0.08mm²
Hassasiyet ayarı	Yok	Aksesuar	Yok

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

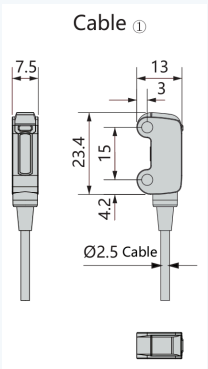

Tüm ölçüler mm cinsindendir.