Q30 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFBP-R30-R3.0-PC2 serisi · Algılama Mesafesi: 1...30mm · Çalışma Gerilimi: 12...24V DC

IP66
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ	1...30mm
ÇALIŞMA GERİLİMİ	12...24V DC
ORTAM SICAKLIĞI	-25...55°C
GÖVDE	30*15*4.5mm
KORUMA SINIFI	IP66

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	Model Kodu
NPN N.O+N.C	BFBP-R30-N31R3.0-PC2 SKU 10105350
PNP N.O+N.C	BFBP-R30-P31R3.0-PC2 SKU 10105351

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	30*15*4.5mm
Algılama mesafesi	1...30mm
Algılama tipi	Arka plan bastırmalı
Çalışma gerilimi	12...24V DC
Işık tipi	Kırmızı ışık
Tepki süresi	≤1ms
Yük akımı	≤30mA
Yüksüz akım	≤25mA
Kör mesafe	<1mm

Işık bağışıklığı	Akkor lamba: 3000 lx; güneş ışığı: ≤10000 lx
Ortam sıcaklığı	-25...55°C
Ortam nemi	%35...85
Gövde malzemesi	ABS
Koruma sınıfı	IP66
LED gösterge	Çıkış: sarı / Güç: yeşil
Bağlantı	2 m PVC kablo, 4*0.09mm²
Aksesuar	Yok

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

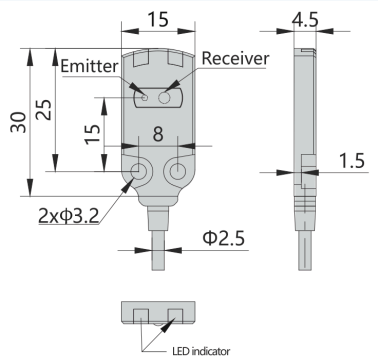

Tüm ölçüler mm cinsindendir.