

Q78 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFDP-R78-U45I200-T serisi · Algılama Mesafesi: 2m / 10m · Çalışma Gerilimi: 24...240V AC/DC

IP65
Koruma Sınıfı



①②



③④

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **2m / 10m**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **24...240V AC/DC**
ANAHTARLAMA FREK. **10Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...55°C**
GÖVDE **78*63*25mm**	TEPKİ SÜRESİ **≤100ms**

ÖZELLİKLER

- Uzun algılama mesafesi Hızlı tepki süresi

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	①	②	③	④
N.O+N.C	BFDP-R78-U45I200-T SKU 10105132	BFDP-R78-U45I200-T-D SKU 10105133	BFRP-R78-U45I1000-T-F SKU 10105134	BFRP-R78-U45I1000-T-F-D SKU 10105135

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	78*63*25mm
Algılama mesafesi	①: 2m ②: 2m ③: 10m ④: 10m
Algılama tipi	①: Difüz yansımalı ②: Difüz yansımalı ③: Reflektörlü (retro-reflektif) ④: Reflektörlü (retro-reflektif)
Anahtarlama frekansı	10Hz
Çalışma gerilimi	24...240V AC/DC
Işık kaynağı	Kızılötesi ışık 880nm
Tepki süresi	≤100ms
Yük akımı	5A/30VDC; 1A/220VAC
Zaman kontrolü	0.1s...7s±2s

Enerji verme gecikmesi	<300ms
Hassasiyet ayarı	Tek turlu potansiyometre
Işık bağışıklığı	<10000Lux
Ortam sıcaklığı	-25...55°C
Ortam nemi	%35...85
Gövde malzemesi	PBT
Koruma sınıfı	IP65
Lens malzemesi	PMMA
Çalışma göstergesi	Çıkış: sarı / Güç: yeşil
Bağlantı	Klemens bağlantı, 2.5mm²
Aksesuar	①: Yok ②: Yok ③: FPFR-D83 ④: FPFR-D83

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

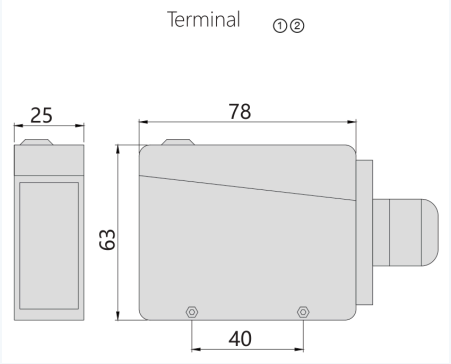

Tüm ölçüler mm cinsindendir.