
Q50 / Q78 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFGP-R50-N31I30-PC2 serisi · Algılama Mesafesi: 30mm / 50mm · Çalışma Gerilimi: 10...30V DC

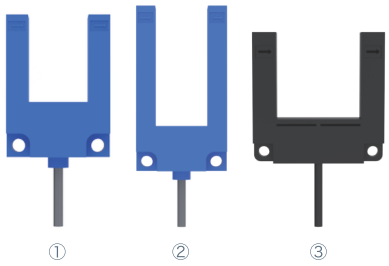

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **30mm / 50mm**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30V DC**
ANAHTARLAMA FREK. **500Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...55°C**
TEPKİ SÜRESİ **<2ms**	

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	72X25X20mm ①	102X25X20mm ②	78X78X20 ③
NPN N.O+N.C	**BFGP-R50-N31I30-PC2** SKU 10105403	**BFGP-R50-N31I30-PC2-L** SKU 10105404	**BFGP-R78-N31I50-PC2** SKU 10105405
PNP N.O+N.C	**BFGP-R50-P31I30-PC2** SKU 10105220	**BFGP-R50-P31I30-PC2-L** SKU 10105221	**BFGP-R78-P31I50-PC2** SKU 10105222

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	72X25X20mm 102X25X20mm 78X78X20
Algılama mesafesi	**72X25X20mm:** 30mm **102X25X20mm:** 30mm **78X78X20:** 50mm
Çalışma gerilimi	10...30V DC
Anahtarlama frekansı	500Hz
Işık kaynağı	Kızılötesi ışık 880nm
Tepki süresi	<2ms
Yük akımı	100mA
Enerji verme gecikmesi	<300ms

Hassasiyet ayarı	Tek turlu potansiyometre
Işık bağışıklığı	<5000Lux
Ortam sıcaklığı	-25...55°C
Ortam nemi	%35...85
Gövde malzemesi	ABS
Lens malzemesi	PMMA
Çalışma göstergesi	Sarı: çıkış / yeşil: güç
Bağlantı	2 m PVC kablo, 4*0.25mm²

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

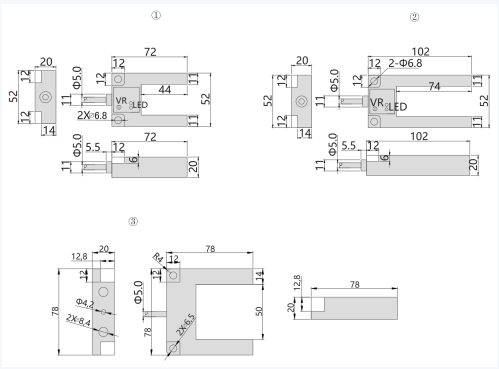

Tüm ölçüler mm cinsindendir.