Q72 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFGP-R72-I26-PC2-3 serisi · Algılama Mesafesi: 26mm · Çalışma Gerilimi: 24...48V DC ±%20

IP65
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **26mm**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **24...48V DC ±%20**
ANAHTARLAMA FREK. **1000Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...60°C**
GÖVDE **15X72X72mm**	TEPKİ SÜRESİ **≤1ms**


MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	Model Kodu
NPN N.O+N.C	**BFGP-R72-N31I26-PC2-3** SKU 10105407
PNP N.O+N.C	**BFGP-R72-P31I26-PC2-3** SKU 10105287

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	15X72X72mm	**Çıkış modları**	CH1:NC; CH2:NO; CH3:NO
Algılama mesafesi	26mm	**Işık bağışıklığı**	≤100 kLux
Çalışma gerilimi	24...48V DC ±%20	**Ortam sıcaklığı**	-25...60°C
Gerilim düşümü	≤1.5VDC	**Ortam nemi**	%35...85
Anahtarlama frekansı	1000Hz	**Koruma sınıfı**	IP65
Işık kaynağı	Kızılötesi 940nm	**Gövde malzemesi**	PC
Tepki süresi	≤1ms	**Lens malzemesi**	PC
Yük akımı	200mA	**Çalışma göstergesi**	Çıkış: sarı / Güç: yeşil
Enerji verme gecikmesi	≤20ms	**Bağlantı**	2 m PVC kablo, 5*0.2mm²

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

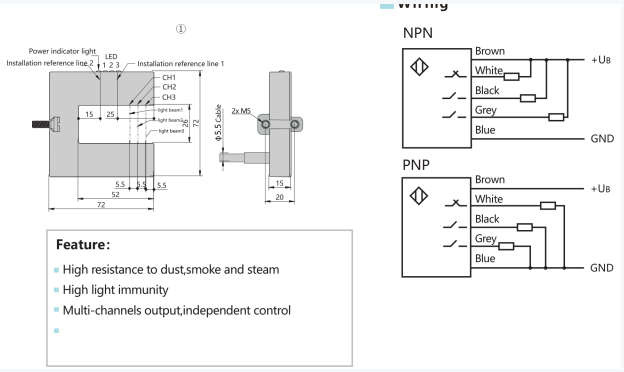

Tüm ölçüler mm cinsindendir.