Q74 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFGP-R74-I30-PC3 serisi · Algılama Mesafesi: 30mm · Çalışma Gerilimi: 24V DC ±%20

IP65
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ	**30mm**
ÇALIŞMA GERİLİMİ	**24V DC ±%20**
ANAHTARLAMA FREK.	**500Hz**
ORTAM SICAKLIĞI	**-25...60°C**
GÖVDE	**74X60X15mm**
TEPKİ SÜRESİ	**≤2ms**

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	Model Kodu
NPN N.O PNP N.C	**BFGP-R74-N51I30-PC3** SKU 10105408
NPN N.C PNP N.O	**BFGP-R74-P51I30-PC3** SKU 10105409

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	74X60X15mm
Algılama mesafesi	30mm
Çalışma gerilimi	24V DC ±%20
Gerilim düşümü	≤1.5VDC
Anahtarlama frekansı	500Hz
Işık kaynağı	Kızılötesi ışık 940nm
Tepki süresi	≤2ms
Yük akımı	100mA
Yüksüz akım	≤25mA
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması

Işık bağışıklığı	<100KLux
Ortam sıcaklığı	-25...60°C
Ortam nemi	%35...85
Gövde malzemesi	PC
Lens malzemesi	Şeffaf PC
Çalışma göstergesi	Çıkış: sarı / Güç: yeşil
Koruma sınıfı	IP65
Bağlantı	3 m PVC kablo, 3*0.2mm²

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

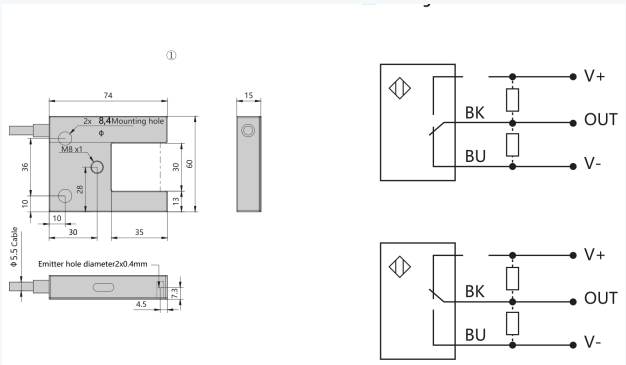

Tüm ölçüler mm cinsindendir.