Q21 Dikdörtgen Fotoelektrik Sensör

BFTM-R21-R100-PC2 serisi · Algılama Mesafesi: 1m · Çalışma Gerilimi: 10-30V DC

IP67
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **1m**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **10-30V DC**
ANAHTARLAMA FREK. **500Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...55°C**
GÖVDE **23.4*13*7.5mm**	TEPKİ SÜRESİ **≤2s**


MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	Model Kodu
Verici	**BFTM-R21-E1R100-PC2** SKU 10105289
NPN N.O+N.C	**BFTM-R21-N31R100-PC2** SKU 10105290
PNP N.O+N.C	**BFTM-R21-P31R100-PC2** SKU 10105291

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	23.4*13*7.5mm	**Işık bağışıklığı**	<5000Lux
Algılama mesafesi	1m	**Ortam sıcaklığı**	-25...55°C
Algılama tipi	Karşılıklı tip	**Ortam nemi**	%35...85
Anahtarlama frekansı	500Hz	**Gövde malzemesi**	Paslanmaz çelik
Çalışma gerilimi	10-30V DC	**Lens malzemesi**	PC
Işık kaynağı	Kırmızı ışık 650nm	**Koruma sınıfı**	IP67
Tepki süresi	≤2s	**Çalışma göstergesi**	Çıkış: sarı / Güç: yeşil
Yük akımı	100mA	**Bağlantı**	2 m PVC kablo,4*0.09mm²/2*0.08mm²
Enerji verme gecikmesi	≤300ms	**Aksesuar**	Yok
Hassasiyet ayarı	Yok		

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

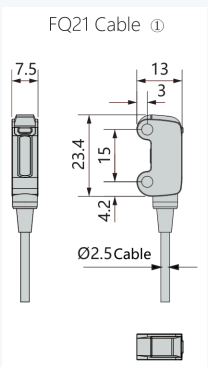

Tüm ölçüler mm cinsindendir.