
Q10 / Q12 / Q15 Dikdörtgen Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDP-R10-F2.0-F4.0-N5.0-PC2 serisi · Çalışma Gerilimi: 10...30VDC(±%10) · Anahtarlama Frek.: 1000Hz / 500Hz

IP67
Koruma Sınıfı

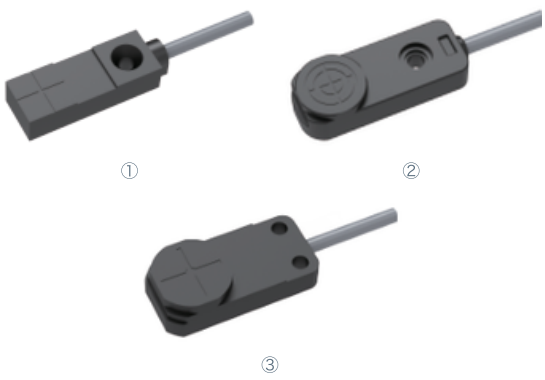

① ② ③

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30VDC(±%10)**	ANAHTARLAMA FREK. **1000Hz / 500Hz**
ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**	KORUMA SINIFI **IP67**

ÖZELLİKLER

- Plastik gövde
- Geniş algılama aralığı
- Çeşitli uygulamalar için uygun

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	①	②	③
NPN N.O	**BIDP-R10-N11F2.0-PC2** SKU 10104410	**BIDP-R12-N11F4.0-PC2** SKU 10104414	**BIDP-R15-N11N5.0-PC2** SKU 10104418
NPN N.C	**BIDP-R10-N21F2.0-PC2** SKU 10104411	**BIDP-R12-N21F4.0-PC2** SKU 10104415	**BIDP-R15-N21N5.0-PC2** SKU 10104419
PNP N.O	**BIDP-R10-P11F2.0-PC2** SKU 10104412	**BIDP-R12-P11F4.0-PC2** SKU 10104416	**BIDP-R15-P11N5.0-PC2** SKU 10104420
PNP N.C	**BIDP-R10-P21F2.0-PC2** SKU 10104413	**BIDP-R12-P21F4.0-PC2** SKU 10104417	**BIDP-R15-P21N5.0-PC2** SKU 10104421

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	①: 10*6*27mm ②: 12*7.2*31.2mm ③: 15*8.2*31.6mm
Algılama mesafesi	①: 2mm (gömme) ②: 4mm (gömme) ③: 5mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	①: 1000Hz ②: 1000Hz ③: 500Hz
Çalışma gerilimi	10...30VDC(±%10)
Gerilim düşümü	≤2.0V
Yük akımı	①: 100mA ②: 200mA ③: 200mA
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	①: PP ②: ABS ③: ABS
Algılama yüzeyi malzemesi	①: PP ②: ABS ③: ABS

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

Q10 Cable ① Q12 Cable ② Q13 Cable ③ Q15 Cable ④

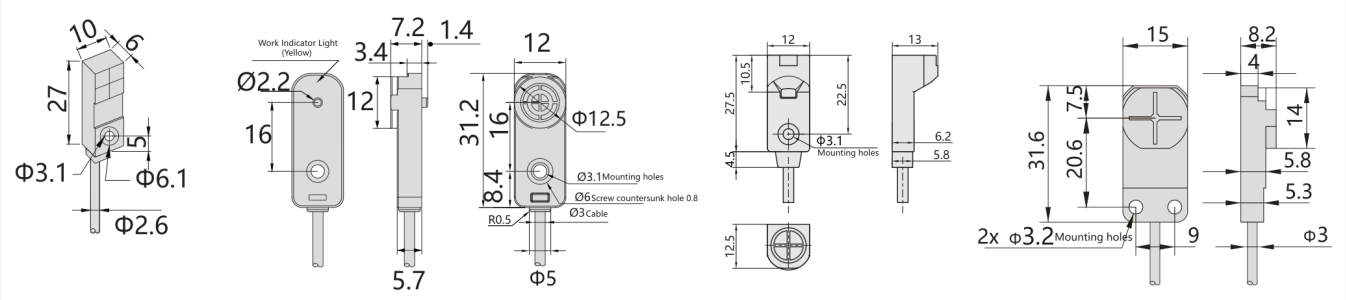

Tüm ölçüler mm cinsindendir.