Q28 Dikdörtgen Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDP-R28-F2.0-PC2-T serisi · Algılama Mesafesi: 2mm (gömme) · Çalışma Gerilimi: 6...12VDC(±%10)

IP67
Koruma Sınıfı



① ②

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **2mm (gömme)**	ÇALIŞMA GERİLİMİ **6...12VDC(±%10)**
ANAHTARLAMA FREK. **2000Hz**	ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**
GÖVDE **10.3*15.8*27.8mm**	KORUMA SINIFI **IP67**

ÖZELLİKLER

- NAMUR DC 2 telli
- Anahtarlama çıkışı

MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	①	②
NAMUR	**BIDP-R28-NA10F2.0-PC2** SKU 10104422	**BIDP-R28-NA10F2.0-PC2-T** SKU 10104423


TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	10.3*15.8*27.8mm
Algılama mesafesi	2mm (gömme)
Anahtarlama frekansı	2000Hz
Çalışma gerilimi	6...12VDC(±%10)
Yük akımı	>2.2mA(KAPALI),<1.1mA(AÇIK)
Histerezis	<%15(Sr)
Tekrarlanabilirlik	<%2.0(Sr)
Enerji verme gecikmesi	≤10ms
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması, enerji verme koruması


LED gösterge	Yok
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	PBT
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	2 m PVC kablo, 2*0.25mm²
Aksesuar	Yok

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

Q28 Cable ①

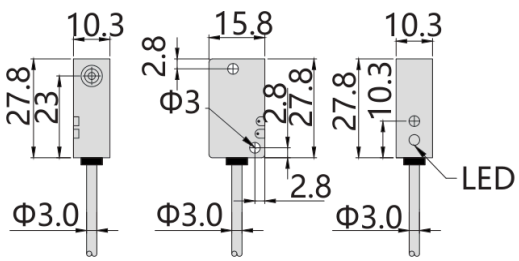

Q28 Side out cable ②

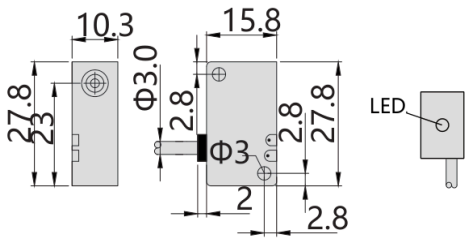

Tüm ölçüler mm cinsindendir.