
Q40 Dikdörtgen Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDP-R40-A14F15-A24F15-U15F15-U25F15-T-S124 serisi · Algılama Mesafesi: 15mm (gömme) · Anahtarlama Frek.: 25Hz/25Hz AC; 40Hz DC

IP67
Koruma Sınıfı



①

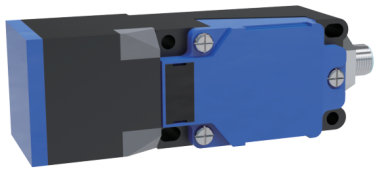

②

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ALGILAMA MESAFESİ **15mm (gömme)**	ANAHTARLAMA FREK. **25Hz/25Hz AC; 40Hz DC**
ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**	GÖVDE **40*40*115mm**
KORUMA SINIFI **IP67**	

ÖZELLİKLER

- Çoklu montaj seçeneği
- Geniş algılama aralığı
- Algılama yönü serbestçe değiştirilebilir

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	①	②
AC tipi — 20...250V AC · 25Hz		
N.O	**BIDP-R40-A14F15-T** SKU 10104605	**BIDP-R40-A14F15-S124** SKU 10104609
N.C	**BIDP-R40-A24F15-T** SKU 10104606	**BIDP-R40-A24F15-S124** SKU 10104610
AC/DC tipi — 20...250V AC/DC · 25Hz AC; 40Hz DC		
N.O	**BIDP-R40-U15F15-T** SKU 10104607	**BIDP-R40-U15F15-S124** SKU 10104611
N.C	**BIDP-R40-U25F15-T** SKU 10104608	**BIDP-R40-U25F15-S124** SKU 10104612

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	40*40*115mm
Algılama mesafesi	15mm (gömme)
Anahtarlama frekansı	AC: 25Hz · AC/DC: 25Hz AC; 40Hz DC
Çalışma gerilimi	AC: 20...250V AC · AC/DC: 20...250V AC/DC
Gerilim düşümü	≤8V AC/≤10V AC,8V DC
Yük akımı	Maks. yük: 400mA; min. yük: 5mA
Artık sinyal	≤1.8mA/≤2.5mA
Histerezis	<%15(Sr)
Tekrarlanabilirlik	<%1.0(Sr)
Anahtar koruması	Ters polarite koruması, enerji verme koruması

LED gösterge	Var (algılamada LED yanar)
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	PBT
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	①: Klemens bağlantı, 2.5mm² ②: M12 konnektör
Aksesuar	①: Yok ②: M12 4 pin konnektörlü kablo

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

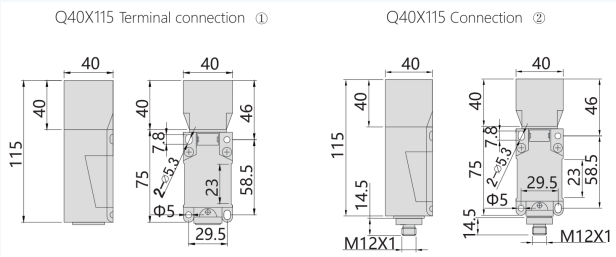

Tüm ölçüler mm cinsindendir.