
Q40 Dikdörtgen Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDP-R40-F15-N20-N30-T-S124 serisi · Çalışma Gerilimi: 10...60VDC(±%10) · Anahtarlama Frek.: 150Hz / 100Hz

IP67
Koruma Sınıfı



①②③

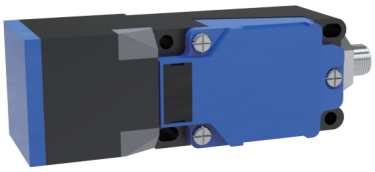

④⑤⑥

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...60VDC(±%10)**	ANAHTARLAMA FREK. **150Hz / 100Hz**
ORTAM SICAKLIĞI **-25...70°C**	GÖVDE **40*40*115mm**
KORUMA SINIFI **IP67**	

ÖZELLİKLER

- Çoklu montaj seçeneği
- Geniş algılama aralığı
- Algılama yönü serbestçe değiştirilebilir

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	①	②	③	④	⑤	⑥
N.O	BIDP-R40-D13F15-T SKU 10104553	BIDP-R40-D13N20-T SKU 10104555	BIDP-R40-D13N30-T SKU 10104557	BIDP-R40-D13F15-S124 SKU 10104559	BIDP-R40-D13N20-S124 SKU 10104561	BIDP-R40-D13N30-S124 SKU 10104563
N.C	BIDP-R40-D23F15-T SKU 10104554	BIDP-R40-D23N20-T SKU 10104556	BIDP-R40-D23N30-T SKU 10104558	BIDP-R40-D23F15-S124 SKU 10104560	BIDP-R40-D23N20-S124 SKU 10104562	BIDP-R40-D23N30-S124 SKU 10104564

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	40*40*115mm
Algılama mesafesi	①: 15mm (gömme) ②: 20mm (gömülemez) ③: 30mm (gömülemez) ④: 15mm (gömme) ⑤: 20mm (gömülemez) ⑥: 30mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	①: 150Hz ②: 100Hz ③: 100Hz ④: 150Hz ⑤: 100Hz ⑥: 100Hz
Çalışma gerilimi	10...60VDC(±%10)
Gerilim düşümü	≤4.5V
Yük akımı	200mA
Artık sinyal	≤0.5mA
Histerezis	<%15(Sr)
Tekrarlanabilirlik	<%1.0(Sr)
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması, enerji verme koruması

LED gösterge	Var (algılamada LED yanar)
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	PBT
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	①: Klemens bağlantı, 2.5mm² ②: Klemens bağlantı, 2.5mm² ③: Klemens bağlantı, 2.5mm² ④: M12 konnektör ⑤: M12 konnektör ⑥: M12 konnektör
Aksesuar	①: Yok ②: Yok ③: Yok ④: M12 4 pin konnektörlü kablo ⑤: M12 4 pin konnektörlü kablo ⑥: M12 4 pin konnektörlü kablo

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

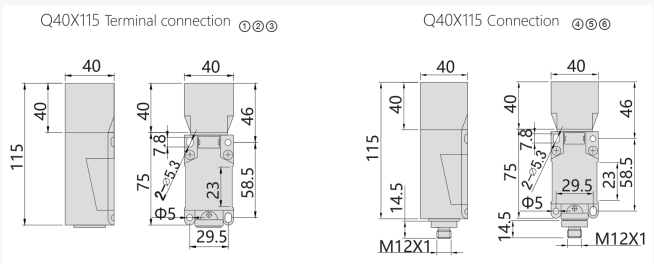

Tüm ölçüler mm cinsindendir.