
M30 Silindirik Endüktif Yakınlık Sensörü

BIDS-M30-N15-N25-PC2-S serisi · Çalışma Gerilimi: 10...60VDC(±%10) · Anahtarlama Frek.: 300Hz / 150Hz

IP67
Koruma Sınıfı

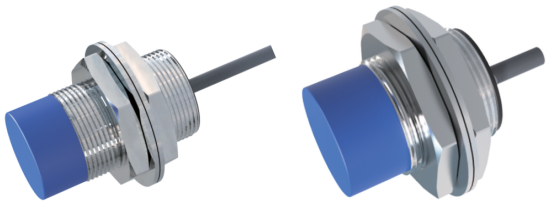

①② ③④

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA GERİLİMİ	10...60VDC(±%10)
ANAHTARLAMA FREK.	300Hz / 150Hz
ORTAM SICAKLIĞI	-25...70°C
GÖVDE	M30*1.5mm
KORUMA SINIFI	IP67

ÖZELLİKLER

- Gömülemez montaj
- Yüksek parazit bağışıklığı
- Çoklu bağlantı seçeneği

MODEL KODLARI


Çıkış Tipi	①	②	③	④
N.O	BIDS-M30-D13N15-PC2 SKU 10104134	BIDS-M30-D13N25-PC2 SKU 10104301	BIDS-M30-D13N15-PC2-S SKU 10104136	BIDS-M30-D13N25-PC2-S SKU 10104303
N.C	BIDS-M30-D23N15-PC2 SKU 10104135	BIDS-M30-D23N25-PC2 SKU 10104302	BIDS-M30-D23N15-PC2-S SKU 10104137	BIDS-M30-D23N25-PC2-S SKU 10104304

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde yapısı	M30*1.5mm
Algılama mesafesi	①: 15mm (gömülemez) ②: 25mm (gömülemez) ③: 15mm (gömülemez) ④: 25mm (gömülemez)
Anahtarlama frekansı	①: 300Hz ②: 150Hz ③: 300Hz ④: 150Hz
Çalışma gerilimi	10...60VDC(±%10)
Gerilim düşümü	≤4.5V
Yük akımı	200mA
Artık sinyal	≤0.5mA

Histerezis	<%15(Sr)
Tekrarlanabilirlik	<%1.0(Sr)
Anahtar koruması	Kısa devre koruması, ters polarite koruması, enerji verme koruması
LED gösterge	Var (algılamada LED yanar)
Ortam sıcaklığı	-25...70°C
Koruma sınıfı	IP67
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplama
Algılama yüzeyi malzemesi	PBT
Bağlantı	2 m PVC kablo, 2*0.5mm²
Aksesuar	Yok

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

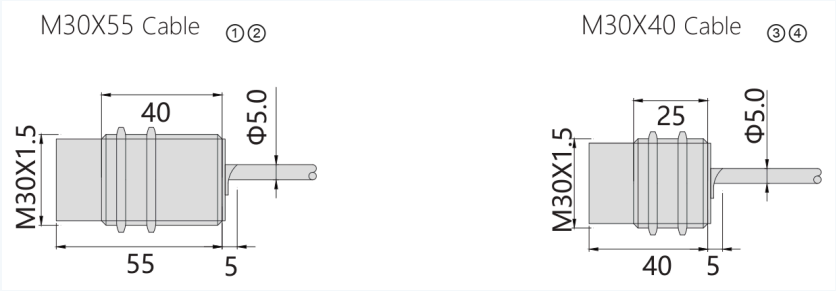

Tüm ölçüler mm cinsindendir.