Ultrasonik Etiket Sensörü (Çatal Tip)

BUFL-F50-3.0-S84 serisi · Çalışma Gerilimi: 10...30V DC · Anahtarlama Frek.: 1500Hz

IP65
Koruma Sınıfı



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÇALIŞMA GERİLİMİ **10...30V DC**	ANAHTARLAMA FREK. **1500Hz**
ORTAM SICAKLIĞI **+5°C...+55°C**	GÖVDE **85.6*18.2*53mm**
ÇIKIŞ **NPN/PNP**	KORUMA SINIFI **IP65**


MODEL KODLARI

Çıkış Tipi	Model Kodu
NPN/PNP	**BUFL-F50-PN3.0-S84** SKU 10105205

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde ölçüsü	85.6*18.2*53mm	**Çıkış akımı**	100mA
Çatal genişliği	3mm	**Başlatma süresi**	100ms
Çatal derinliği	69mm	**Bağlantı şekli**	Fiş, M8, 4 pin
Çalışma gerilimi	10...30V DC	**Koruma devresi**	Var
Dalgalanma gerilimi	<%10	**Koruma sınıfı**	IP65
Akım tüketimi	≤50 mA	**Gövde malzemesi**	Alüminyum
Anahtarlama frekansı	1500Hz	**Ortam sıcaklığı**	+5°C...+55°C
Tepki süresi	250 µs	**Depolama sıcaklığı**	-20°C...+70°C
Anahtarlama çıkışı	NPN/PNP	**Darbe dayanımı**	EN 60068-2-27
Anahtarlama çıkışı (gerilim)	PNP:Yüksek seviye = Uv≤2V/ düşük seviye yaklaşık 0V	**Elektromanyetik uyumluluk**	EN60947-5-2
Kontak tipi	NO/NC seçilebilir		

ÖLÇÜ ÇİZİMLERİ

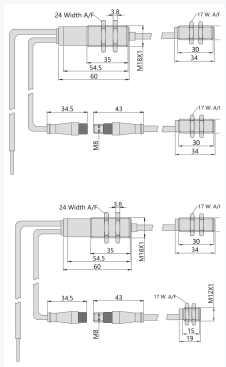

Tüm ölçüler mm cinsindendir.